


LIMARTEC® WOOD FLOORING brings the luxury and timeless elegance of real wood parquet floors on board ships and yachts. An innovative technology allows almost any veneer provided by the customer to be made into a durable and easy-to-install product. The flame-retardant Superyacht Floors fulfill all SOLAS and PYC requirements and are available with custom surface finishes.

LIMARTEC® WOOD FLOORING

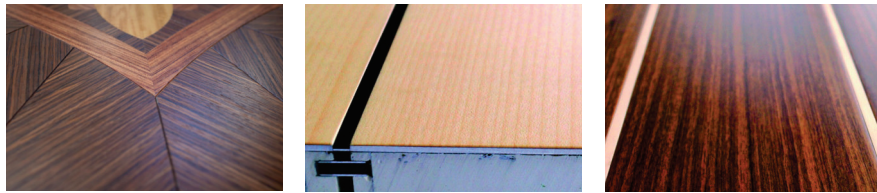

PRODUCT CHARACTERISTICS

- Ready-to-install flooring product made with any wood veneer provided by customer
- Can be laid in the same way as conventional parquet flooring
- All variants available, such as boarded or strip parquet flooring, herringbone etc.
- Durable high-gloss or matte lacquer finish, enhancing the brilliant natural hues
- Custom veneer and stone inlays possible
- Halogen-free, SOLAS, PYC and REACH compliant
- Resistant to changing climatic conditions, salt-free

TECHNICAL DATA


- Panel size up to 2,980 x 1,230 mm (117.3" x 48.4")
- Suitable for wood types with a density of 450 to 920 kg/m³ (+/- 10 %)
- Material thickness from 15 to 20 mm (different thicknesses available on request)

APPROVALS

- Low flame spread characteristics according to IMO Resolution MSC. 307(88)
 - FTP Code 2010, Part 2 and 5
- MED (wheelmark) certified
- U.S. Coast Guard approved

LIMARTEC® WOOD FLOORING bringt die zeitlose Eleganz klassischer Parkettböden an Bord von Schiffen und Yachten. Dank der innovativen Technologie kann nahezu jedes vom Kunden beigestellte Furnier zu einem langlebigen und einfach zu verlegenden Produkt mit individuellem Oberflächenfinish verarbeitet werden, das alle SOLAS- und PYC-Brandsicherheitsanforderungen erfüllt.

LIMARTEC® WOOD FLOORING

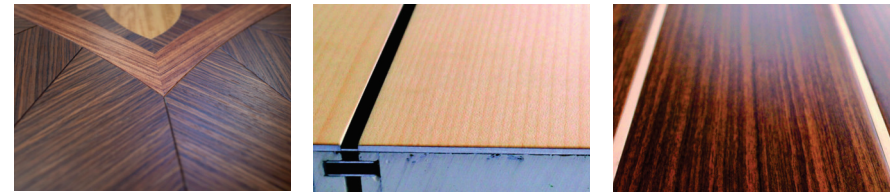

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verlegereites Fußbodenprodukt aus sämtlichem beigestellten Holzurnier
- Wie herkömmliches Klebeparkett verlegbar
- Alle Ausführungen wie Tafel- und Riemenparkett, Fischgrätmuster, Dielen etc. möglich
- Langlebige hochglänzende oder matte Lackoberfläche unterstreicht die natürliche Farbbrillanz
- Individuelle Furnier- und Steinintarsien in jeder Form möglich
- Halogenfrei, SOLAS-, PYC- und REACH-konform
- Klimabeständig und salzfrei

TECHNISCHE DATEN

- Paneelgrößen bis 2.980 x 1.230 mm
- Holzarten mit Dichten von 450 bis 920 kg/m³ (+/- 10 %) geeignet
- Materialstärke von 15 bis 20 mm (andere Stärken auf Anfrage)

ZULASSUNGEN

- Schwer entflammbar nach IMO Resolution MSC. 307(88)
 - FTP Code 2010, Part 2 und Part 5
- MED-zertifiziert (Steuerrad)
- Zulassung der U.S. Coast Guard



INTERIOR PROMAN GmbH
Hannes Heiss | Head of Fire Protection Department
+43 664 882 478 50 | h.heiss@interiorproman.com
AT-8952 Irtdning | Altirdning 64
limartec.com



EXCLUSIVE DISTRIBUTION PARTNER



INTERIOR PROMAN GmbH
Hannes Heiss | Head of Fire Protection Department
+43 664 882 478 50 | h.heiss@interiorproman.com
AT-8952 Irtdning | Altirdning 64
limartec.com



EXCLUSIVE DISTRIBUTION PARTNER